



NEBENEINGANGSTÜREN KUNSTSTOFF



Hoffmann
Fenster · Türen · Fassaden

Konstruktion | Ausstattung

System: Schüco CT 70 U_D -Wert=1,3 W/m²K*

- Innendrücker auf Langschild
- außen fester Knauf auf Langschild
- PZ mit 3 Schlüsseln, inkl. Not- und Gefahrenfunktion
- 3 Stück, 2-tlg. Türbänder
- 4-fach V-Zapfen-Verriegelung
- Aluminium-Schwelle
- ISO-Wärmeschutzverglasung U_g 1,1 W/m²K mit Alu-Randverbund
- ISO-Füllungspaneel 28 mm U_p 1,2 W/m²K

CT 70 Wärmedämpaket U_D -Wert=1,1 W/m²K*

Bestehend aus:

- ISO-Wärmeschutzverglasung U_g 0,7 W/m²K inkl. PVC-Randverbund
- ISO-Füllungspaneel 40 mm U_p 0,7 W/m²K



TYP 1	TYP 2	TYP 3
weiß		
einseitig foliert		
beidseitig foliert		
beidseitig unterschiedlich foliert		
Übergroße (ab 1080 x 2170 bis 1160 x 2250 mm)		

Dekor-Folien

Auszug möglicher Dekor-Folien, ein- oder beidseitig



Classic Farben



anthrazitgrau geprägt
ähnl. RAL 7016

anthrazitgrau glatt
ähnl. RAL 7016

braun dekor geprägt

basaltgrau glatt
ähnl. RAL 7012

Trend Farben



mattex DB 703

mattex jet black

turner oak malt


turner oak toffee

Wechselgarnitur* | Bänder

Standardfarben: weiß, braun, silber, titan (stahlfarben)

Sonderfarbe „Black Edition“ (Drücker | Knauf | Bänder)

Mehrpreis innen u. außen unterschiedliche Farbe
(Farbe Türband = Farbe der auf der Türseite befindlichen Garnitur)



* optional: Drücker - Drücker

*) U_D -Wert bezieht sich auf Referenzmaß: 1230 x 2180 mm;
Abweichungen sind konstruktions- und ausführungsbedingt möglich.

Zulage/Mehrpreis für Sicherheitsglas:	
VSG 6 mm einseitig	
VSG 6 mm beidseitig	
Zulage/Mehrpreis für Verglasung Ornamente:	
Ornament 504 weiß	
Mastercarré weiß	
Satinato weiß	



ISO Klarglas





Ornament 504 weiß



Mastercarré weiß



Satinato weiß

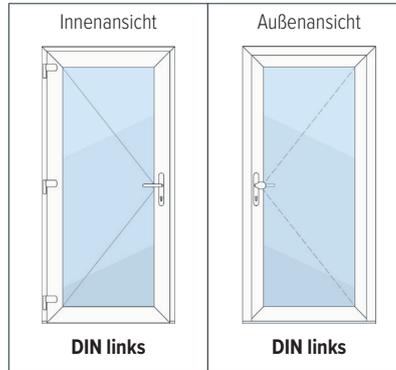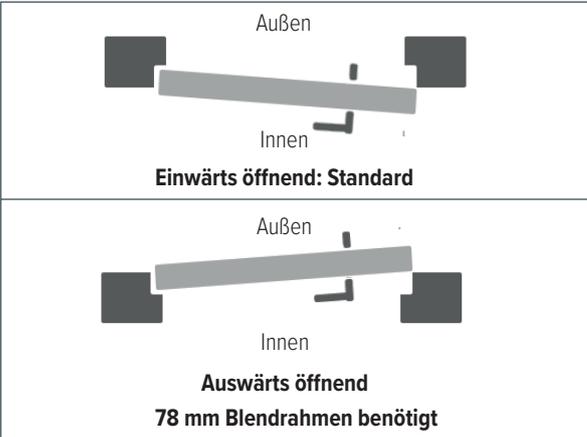

ACHTUNG: bei nach außen öffnender Tür wird die DIN-Richtung spiegelverkehrt angegeben!

Zapfenverriegelung
Standard

3-fach Verriegelung
optional


Optionales Zubehör:
E-Öffner
 inkl. Tagesverriegelung
Riegelschaltkontakt
Bandseitensicherung
zusätzliche Schlüssel

Profilon	KS Flachleiste	weiß	foliert	KS Winkel	weiß	außen foliert	KS Unterbau*	weiß oder foliert**
Breiter Blendrahmen (78 mm Ansicht)	30 mm			30 mm / 30 mm			30 mm	
	50 mm			40 mm / 40 mm			50 mm	
							120 mm	

* inkl. Stahl / auch als Verbreiterung möglich
 ** Unterbau immer weiß




Montageset 1	Montageset 2
<ul style="list-style-type: none"> 8 Befestigungsschrauben 152 mm Komprimband 10 mm breit 1 Dose Schaum 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Befestigungsschrauben 152 mm 3 Ebenendichtband 60 mm (Glattstrich erforderlich!)



Aufmaßanleitung (Anleitung zum Eigenaufmaß)

So einfach geht's:


- Lichte Breite messen (oben / mitte / unten)
- Lichte Höhe messen (mitte)
- 15 mm Montagefuge links / oben und rechts abziehen

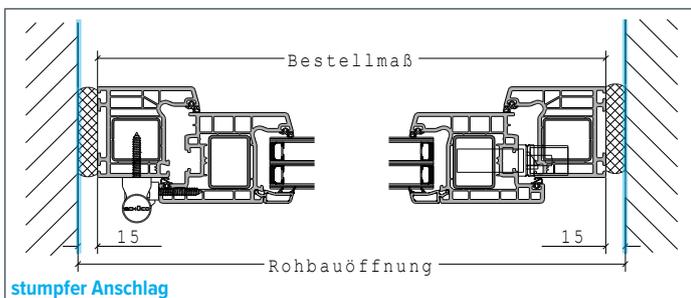

Bei **Anschlagmauerwerk** Folgendes beachten:

Rahmenansicht außen


(Empfehlung: 78 mm Rahmen)

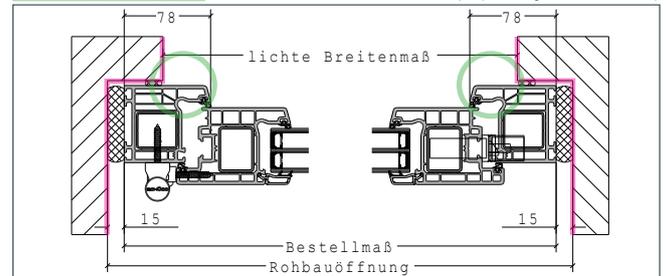

Bei **nach außen öffnenden** Elementen und **Anschlagmauerwerk**

Drehpunkt gem. Bild berücksichtigen.

(Empfehlung: 78 mm Rahmen zzgl. VB)

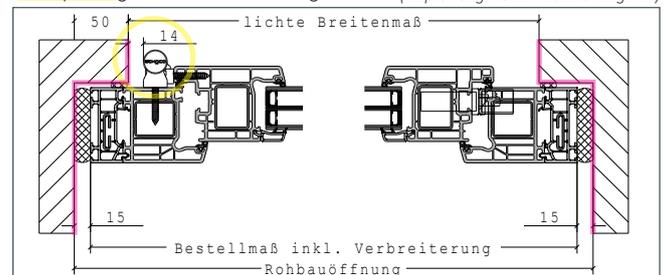

Bei Unklarheiten oder Rückfragen unterstützen unsere Mitarbeiter Sie gern!

Bestellblatt | Nebeneingangstür (bitte ankreuzen / vollständig ausfüllen!)

Kundendaten	
Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
E-Mail Adresse	
Tel.-Nr.	
Kommission / Bauvorhaben	

Modell: TYP 1 (vollverglast) TYP 2 (teilverglast) TYP 3 (geschlossen)

Skizze:

Ausstattung	
Farbe innen	<input type="radio"/> weiß <input type="radio"/> Farbe: _____
Farbe außen	<input type="radio"/> weiß <input type="radio"/> Farbe: _____
DIN Richtung	<input type="radio"/> DIN rechts <input type="radio"/> DIN links
Öffnungsrichtung	<input type="radio"/> einwärts öffnend (Standard) <input type="radio"/> auswärts öffnend
Schloss	<input type="radio"/> Zapfenverriegelung (Standard) <input type="radio"/> 3-fach Verriegelung
	<input type="radio"/> E-Öffner <input type="radio"/> Riegelschaltkontakt <input type="radio"/> Bandseitensicherung <input type="radio"/> zusätzliche Schlüssel, insg. _____ Stück (Standard: 3 Stk.)
Garnitur u. Bänder Farbe	<input type="radio"/> Drücker / Knauf Garnitur <input type="radio"/> Drücker / Drücker Garnitur
	<input type="radio"/> weiß (Standard) <input type="radio"/> silber (Standard) <input type="radio"/> titan (Standard) <input type="radio"/> braun (Standard) <input type="radio"/> schwarz [Black Edition]
Glas	<input type="radio"/> VSG 6 mm einseitig <input type="radio"/> VSG 6 mm beidseitig
	<input type="radio"/> innen <input type="radio"/> außen
	<input type="radio"/> ISO Klarglas <input type="radio"/> Ornament 504 weiß <input type="radio"/> Mastercarré weiß <input type="radio"/> Satinato weiß

optionales Zubehör	
KS Flachleiste	<input type="radio"/> 30 mm <input type="radio"/> 50 mm
	<input type="radio"/> weiß <input type="radio"/> Farbe: _____
KS Winkel	<input type="radio"/> 30 mm / 30 mm <input type="radio"/> 40 mm / 40 mm
	<input type="radio"/> weiß <input type="radio"/> Farbe: _____
KS Unterbau weiß	<input type="radio"/> 30 mm <input type="radio"/> 50 mm <input type="radio"/> 120 mm
KS Verbreitung	<input type="radio"/> 30 mm <input type="radio"/> 50 mm
	<input type="radio"/> weiß <input type="radio"/> Farbe: _____
	Position: <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> links <input type="radio"/> oben
Breiter Blendrahmen	<input type="radio"/> 78 mm Ansichtsbreite
Wärmedämpaket	<input type="radio"/> U _D -Wert=1,1 W/m ² K

Montage: Montageset 1 Montageset 2

Anmerkungen:



Fenster Türen Fassaden · Hoffmann GmbH & Co. KG

Nicolaus-Otto-Str. 8 · 57462 Olpe

Fon: +49 (0) 2762 – 9866 0 · Fax: +49 (0) 2762 – 9866 2000

info@fenster-hoffmann.de