



# LIV**ING** SLIDE

UNSER NEUES HEBESCHIEBETÜRSYSTEM

Maximaler Wohnkomfort und herrliche Aussichten!





# HOFFMANN LIV**ING** *SLIDE* SCHAFFT MIT LICHTDURCHFLUTETEN RÄUMEN EIN NEUES WOHNGEFÜHL. WOHL DAS BESTE SEINER KLASSE!



## EIN NEUES RAUMGEFÜHL UND GRENZEN-LOSEN KOMFORT GENIESSEN ...



Maximaler Wohnkomfort und beste Aussichten für ein neues Lebensgefühl.

Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume. Mit unserem neuen Hebeschiebetürsystem Liv**Ing** Slide lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort. Ein paar schnelle Handgriffe eröffnen Ihnen neue Freiräume: der Wintergarten wird eins mit dem Garten – Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum. Selbst große Elemente lassen sich im Handumdrehen leicht öffnen und schließen und bieten zudem einen fließenden, barrierefreien Übergang nach draußen. HOFFMANN Liv**Ing** Slide ist somit die ideale und platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: es öffnet Ihren Wohnraum, ohne dass störende Türen in den Raum ragen. Völlig mühelos gleitet eine Glasfläche zur Seite und löst die Grenzen zwischen innen und außen auf.

Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen eine Hebeschiebetür der neuen HOFFMANN Liv**Ing** Slide-Serie bei der Realisierung Ihrer architektonischen Ideen bietet – ganz egal, ob im Neubau oder einer Bestandsimmobilie. Es gibt sie in vielen Ausführungen, Farbvarianten sowie Sicherheitsund Komfortausstattungen. Darüber hinaus überzeugen auch die inneren Werte auf ganzer Linie: Die spezielle Mehrkammer-Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Kunststoff mit innen liegendem Stahlkern sorgt für höchste Stabilität. In Verbindung mit Funktionsgläsern gewährleistet die Liv**Ing** Slide hervorragende Wärmedämmung und effektiven Schallschutz. So sparen Sie Heizkosten und genießen zudem Ihre Ruhe.

Technische Daten	HOFFMANN Liv <b>ing</b> <i>Slide</i>
Bautiefe Blendrahmen/Zarge	194 mm
Bautiefe Flügelprofil	82 mm
Mögliche Verglasungsstärke	24-52 mm
Maximales Flügelgewicht	400 kg
Maximale Element-Abmessungen [Breite x Höhe]	Weiß: 6.000 x 2.500 mm Dekor: 4.750 x 2.350 mm

#### Prüfwerte

Wärmedämmung nach DIN EN 12412-2	U <sub>f</sub> bis 1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3	R <sub>wP</sub> bis 45 dB
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627	RC 2
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	Klasse 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	Klasse 8A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach DIN EN 12210	Klasse C3/B3
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115	Klasse 4
Dauerfunktion nach DIN EN 12400	Klasse 2
Bedienkräfte nach DIN EN 13115	Klasse 1



### ... MIT HOFFMANN LIV**ING** SLIDE.


#### Komfort genießen


Es ist überraschend, wie einfach die HOFFMANN Liv**Ing** Slide zu bewegen ist: Unsere Hebeschiebetüren aus der Serie Liv**Ing** Slide rollen nahezu geräuschlos auf einem korrosionsfreien Edelstahl-Laufwagen. Die optionale SmartClose Funktion beispielsweise bremst den Flügel in der Bewegung sanft ab und zieht ihn nahezu lautlos in seine Endposition. Der Flügel muss dann nur noch manuell verriegelt werden. Für maximalen Bedienkomfort sind für dieses Hebeschiebetürsystem verschiedene Ausstattungsoptionen erhältlich. In geschlossenem Zustand überzeugt die LivIng Slide durch perfekte Dichtigkeit und bietet so besten Schutz vor Zugluft, Nässe oder Lärm. Das neue Kunststoff-Hebeschiebetürsystem und die innovative EPDM-Dichtungstechnologie, kombiniert mit schallisolierender Verglasung, sorgen für einen exzellenten Schallschutz bis zu 45 dB. Fühlen Sie sich wohl in Ihren vier Wänden – der Stress durch lärmende Geräuschquellen wie der Rasenmäher vom Nachbarn oder die Baustelle um die Ecke gehören der Vergangenheit an.

#### **Energie sparen**

Im Winter bleibt die Kälte draußen. Im Sommer die Hitze. Hebeschiebetüren der HOFFMANN Liv**Ing** Slide - Serie besitzen eine Wärmedämmung bis hin zum Niedrigenergiehausniveau und schaffen so ein jederzeit angenehmes Raumklima. Für ein gutes Gewissen beim Heizen. Für geringe Klimatisierungskosten bei hohen Außentemperaturen. Kurz: für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie – und das ist angesichts rasant steigender Energiekosten im Sinne eines jeden Bauherren.

Mit einer Profil-Bautiefe von 194/82 mm, einem energetischen Rahmenwert von Uf = 1,3 W/( $m^2K$ ) und hochwertigen Isoliergläsern erreicht die Liv**Ing** *Slide* exzellente, hochisolierende Wärmedämmwerte bis Uw = 0,80 W/( $m^2K$ ).





Isothermenverlauf Sommer

Isothermenverlauf Winter

Für den Einsatz in Neubau und Sanierung; Bautiefe Blendrahmenzarge: Mehrere umlaufende Dichtebenen verhindern Zug- und Kondensaterscheinungen

Optionale Polyamid-Isolierstege sorgen für eine thermische Entkopplung der Zargenverstärkung und reduzieren somit Wärmebrücken Stabile Stahlarmierungen im Inneren für optimale Statik und dauerhafte Funktionalität

Für Verglasungen bis 52 mm-Stärke

Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für höchstmöglichen Lichteinfall 4-Kammerkonstruktion mit einer Flügelbautiefe von 82 mm sorgt für hervor-ragende Wärmedämmung

vinyl

Thermisch getrennte Bodenschwelle mit 14 Kammern ermöglicht hohe Wärmedämmung und verhindert fußkalte Bereiche

Flache Schwelle für barrierefreies Wohnen nach DIN 18040

## ERHÖHTE SICHERHEIT UND...



#### **Eingebaute Sicherheit**


Um sich zu Hause jederzeit wohl und geborgen zu fühlen, lohnt es sich, in die eigene Sicherheit zu investieren. HOFFMANN Liv**Ing** *Slide* Hebeschiebetüren sind mit modernsten Schließsystemen und unterschiedlichen Ausstattungsoptionen erhältlich, um Ihr Zuhause Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Sicherheit anzupassen. Mit diesem neu konzipierten Hebeschiebetürsystem können wir ein Stück dazu beitragen, Ihnen ein sicheres Gefühl zu geben, indem wir Einbrechern und Dieben durch ausgeklügelte Technik das Leben schwer machen.

Neben der hohen Widerstandsfähigkeit der Werkstoffe Kunststoff/Stahl bieten Hebeschiebetüren der Liv**Ing** *Slide* - Serie bedürfnisgerechte Sicherheitsausstattungen. Hier finden Langfinger wenig Ansatzpunkte für ihr Treiben. Auch das Aufbohren der Beschläge wird im gehärteten Stahl kaum gelingen. Damit Sie jederzeit ganz unbesorgt sein können.

#### Einbruchschutz nach Ihren Bedürfnissen

Wie wirksam eine Schiebetür gegen Einbruchsversuche schützt, erkennen Sie an der Widerstandsklasse [RC], die durch europäische Normen definiert ist. Die rechtlich genormten Widerstandsklassen geben Aufschluss darüber, wie lange Fenster, Türen oder Schiebeelemente beim Einsatz

verschiedener Werkzeuge dem Versuch des gewaltsamen Eindringens standhalten. Dauert ein Einbruchversuch länger als eine Minute, brechen viele Täter aus Angst, entdeckt zu werden, ab. Damit gilt: je höher die Widerstandsklasse, desto höher der Einbruchschutz.

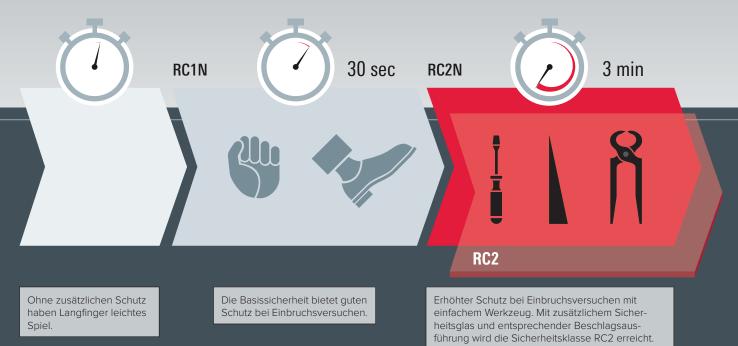

## ... EINE INDIVIDUELLE OPTIK FÜR MEHR WOHLBEFINDEN.

#### **Individuelles Design**

HOFFMANN Liv**Ing** *Slide* überzeugt durch perfekte Funktionalität – und bietet dabei ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten. Der Farbgestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Die Profiloberflächen können innen wie außen verschiedenfarbig gestaltet werden, um so den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. Ein besonderes Design-Highlight ist die exklusive Metallic-Optik AutomotiveFinish.

Eine annähernd uneingeschränkte Vielfalt bieten außen liegende Aluminium-Deckschalen der HOFFMANN TopAlu Ausführung, die in allen RAL- und Eloxalfarben gestaltet werden können und zudem noch die Stabilität sowie die Witterungsfähigkeit Ihrer Hebeschiebetür erhöhen. Passend dazu gestalten wir für Sie auch hochwärmegedämmte Energiesparfenster und -türen aus der HOFFMANN Livlng Familie. Wir informieren Sie gern ausführlich über das gesamte Angebot.



#### UnlimitedFinish:

Wählen Sie aus einer breiten Palette von über 160 Unifarben und Holzdekoren



#### AutomotiveFinish:


Besondere gestalterische Möglichkeiten mit exklusiven Metallicfarbtönen.




#### TopAlu:

Ob beschichtet oder eloxiert – außen liegende Aluminium-Deckschalen bieten maximale Designfreiheit.


#### Facettenreich durch vielfältige Öffnungstypen




Typ 02




In der zweiteiligen Version wählen Sie zwischen je einem beweglichen Flügel und zwei wechselseitig verschiebbaren Elementen.




Тур 04



Typ 05



Typ 06



Ob großzügiger Durchgang durch die Mitte oder wahlweise durch die äußeren Schiebeflügel – dem Zugang in den Außenbereich sind keine Grenzen gesetzt.



Fenster Türen Fassaden · Hoffmann GmbH & Co. KG

Nicolaus-Otto-Str. 8 · 57462 Olpe Fon: +49 (0) 2762 - 9866 0 · Fax: +49 (0) 2762 - 9866 2000 info@fenster-hoffmann.de